

Speedlane Slide



**BOON EDAM**

Speedlane Slide是一款直观的个性化定制速通道，以其独特的脉冲光带成为Lifeline系列的主打产品。Speedlane Slide将时尚设计与安防性能完美结合，通过与逐渐走近的使用者友好交互，管理引导授权用户进入建筑的安全区域。

Speedlane Slide 秉承最高设计标准，引领行业发展趋势：

- 使用独特的传感器，探测使用者靠近
- 休眠功能，节约能耗
- 脉冲指示灯引导使用者通行
- 用户友好型直观、准确的符号
- 符合人体工程学设计，提高用户舒适度
- 实现定制化外观与建筑内饰匹配的多种可能性
- 优质材料

可选项

- 单通道或多通道设置
- 防翻越探测传感器
- 无障碍模式
- 断电开门模式
- 外置控制面板
- 标准或天使翼玻璃


 *your entry experts*



尺寸和规格

类型	A		门翼数	残障通道	通行类型	B	D	E	F
	通道宽度 (mm)	通行人数 / 分钟*							
标准型	510	25-30	2	×		1134	980	1035	1440
加高型	510	25-30	2	×		1134	1200-1800	1035	1440
加宽型	910	25-30	2			1934	980	1035	1440
加高加宽型	910	25-30	2			1934	1200-1800	1035	1440
天使翼	510	25-30	2	×		1134	999	1035	1440
天使翼加宽型	910	25-30	2			1934	997	1035	1440

* 由控制系统决定，单向

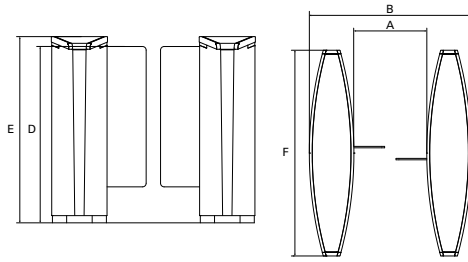

定制化

Speedlane Slide 有多种尺寸和玻璃材质可供选择。不论是用于高安防区域进出或是方便残障人士通行，均可通过多种组合方式得以实现。黑色面板彰显时尚设计，并可根据最新潮流订制饰面，将速通门与建筑环境融合或凸显。实际设计使用中，Speedlane Slide 或与企业标识颜色一致或与建筑内饰相融合，彰显独特的设计风格。

紧急出口

Speedlane Slide 配有备用电池，以防供电中断发生故障。如果供电在备用电池电量使用完之前没有恢复，或者发生紧急情况，门翼将全部打开形成自由出入的安全通道。

控制面板

BoonTouch 是安装在前台或监控室，可远程操控 Speedlane Slide 的通用控制面板。BoonTouch 可操控多达6种安防进出解决方案。其用户友好型触摸界面，可单独或同时操控所有解决方案，并以直观的图标显示每一条通道的报警情况。

技术规格

电源:	110-240 VAC, 50/60 Hz
功耗	
运行时:	80W
待机时:	60W
休眠时:	40W
环境温度:	-15° C to +50° C
重量:	330 kg